OTTENSHEIM

Seca

HOLZ

WELT

SEIT 1915

ÜBER 105 JAHRE

PARTNER MIT PROFIL

WOHNEN MIT **HOLZ**

2024/25

WWW.SECA.AT

Wohnen mit Holz

Eine Reihe von besonderen Eigenschaften und Vorteilen unterscheidet Holz von anderen Baustoffen, die gerne im Innen- und Außenbereich eingesetzt werden. Holz erzeugt einen kaum merkbaren Übergang von Innen nach Außen und schafft eine besondere, wohltuende Atmosphäre und einen hervorragenden Komfort.

www.seca.at

FEEL WOOD MASSIVHOLZDIELEN
Seite 06

FEEL WOOD OBERFLÄCHEN
Seite 10

LANDHAUSDIELEN
Seite 12

BEARBEITETE OBERFLÄCHEN
Seite 16

REINIGUNG & PFLEGE
Seite 18

TREPPENPROFILE
Seite 20

SOCKELLEISTEN
Seite 22

WAND & DECKE
Seite 24

SAUNA
Seite 30

PLATTENZUSCHNITT & BEKANTUNG
Seite 32

HEIZEN MIT HOLZ
Seite 33

SECA SERVICE
Seite 34

Bildnachweis: Serafin Campestrini GmbH Julia Wörister, Celine Daliot, Albert Friedl | Mareiner Holz GmbH | HAFRO Holzagentur Gmbh

WERKSTOFF **HOLZ**

Natürliches Holz strahlt eine einladende Wärme aus, die jeden Raum in ein behagliches Zuhause verwandelt. Mit seiner organischen Textur und den warmen Farbtönen verleiht es jedem Raum eine zeitlose Eleganz. Die unverwechselbare Maserung jeder Holzdiele erzählt eine eigene Geschichte der Natur.

Inmitten der Hektik des Alltags bietet Holz einen ruhigen Rückzugsort, der Geborgenheit und Frieden vermittelt. Ob in Form von rustikalen Wandpaneelen oder gemütlichen Parkettböden – die Präsenz von Holz in unseren Wohnräumen schafft eine Verbindung zur Natur und lädt dazu ein, sich zu entspannen und die kleinen Freuden des Lebens zu genießen.

> *Ein schönes Gefühl*
> *mit langlebigem Charakter.*

FEEL WOOD Massivholz-dielen

FEEL WOOD MASSIVHOLZDIELEN

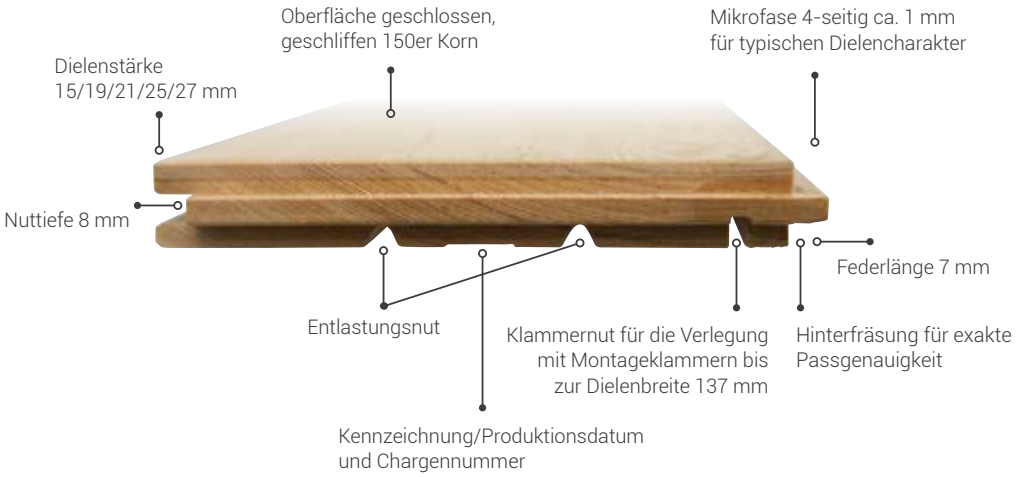

MASSIVHOLZDIELEN WERDEN AUS EINEM STÜCK HOLZ GEFERTIGT

1. Gesund. Leimfrei und damit emissionsfrei, feuchtigkeitsregulierend für ein optimales Raumklima, fußwarm und gelenkschonend.

2. Parkettgenauigkeit. Spezielle Fertigungs- und Frästechnologie sowie kontrollierte und garantierte Holzfeuchte durch Einzelstückmessung.

3. Schön. Die Dielenoptik passt sich an die Ästhetik jedes Raumes an.

4. Flexibel. Verschiedene Verlegemöglichkeiten: Verkleben/Verschrauben/Schwimmende Verlegung

5. Komplettprogramm. Inklusive Zubehör und Pflegeprodukte.

6. Modern. Die FEEL WOOD Massivholzdiele ist geeignet für moderne Haustechnik und Fußbodenheizung.

7. Langlebig. Massivholzböden mit Stärken von 15/19/21/25/27 mm - vielfach renovierbar.

8. Individuell. Mehr als 50 verschiedene Oberflächenvarianten in Parkettqualität.

9. Nachhaltig. FSC® (CO74686) zertifiziertes Holz aus kontrolliertem Ursprung.

10. Gleichbleibende Sortierung. Durch qualifiziertes Personal und über 20-jähriger Erfahrung

NORDISCHE FICHTE

Massivholzdiele

Eigenschaften:

- rundum Nut-Feder und Minifase
- Oberfläche geschliffen mit 150er Korn
- EN Norm 13990
- Standardausführung: 2-mal natur geölt
- DIBT Zulassung

Dimension (mm)	**Sortierung**
15 x 135	A/B, Industrie
19 x 135	A/B, Industrie
25 x 135	A/B, Industrie

Längen (mm): auf Anfrage

EUROPÄISCHE LÄRCHE

Massivholzdiele

Eigenschaften:

- rundum Nut-Feder und Minifase
- Oberfläche geschliffen mit 150er Korn
- EN Norm 13990
- Standardausführung: 2-mal natur geölt
- DIBT Zulassung

Dimension (mm)	**Sortierung**
15 x 135	A/B, Industrie
19 x 135	A/B, Industrie
19-22 x 160	A/B, Industrie

Längen (mm): auf Anfrage

KANADISCHE LÄRCHE

Massivholzdiele

Eigenschaften:

- rundum Nut-Feder und Minifase
- Oberfläche geschliffen mit 150er Korn
- EN Norm 13990
- Standardausführung: 2-mal natur geölt
- DIBT Zulassung

Dimension (mm)	**Sortierung**
19 x 135	A, B, A/B, Industrie

Längen (mm): auf Anfrage

FEEL WOOD Massivholz-dielen

NACHHALTIG, HOCHWERTIG **UND MODERN**

FEEL WOOD MASSIVHOLZDIELEN

Die Massivholzdiele ist das Spitzenprodukt unter den Fußbodenbelägen. Durch die spezielle Fertigungs- und Frästechnologie sind die Dielen parkettgenau, was sie wesentlich von anderen Bodenbelägen unterscheidet. Die FEEL WOOD Massivholzdiele ist ein Freund fürs Leben!

EUROPÄISCHE EICHE

Massivholzdiele

Eigenschaften:

- rundum Nut-Feder und Minifase
- Oberfläche geschliffen mit 150er Korn
- EN Norm 13629
- Standardausführung: 2-mal natur geölt
- DIBT Zulassung

Dimension (mm)	**Sortierung**
15 x 137/168	Natur, Markant, Select, Natur/Rustikal
21 x 137/168/198	Natur, Markant, Select, Natur/Rustikal
27 x 188	Natur/Rustikal

Längen (mm): auf Anfrage

NORDISCHE KIEFER

Massivholzdiele

Eigenschaften:

- rundum Nut-Feder und Minifase
- Oberfläche geschliffen mit 150er Korn
- EN Norm 13990
- Standardausführung: 2-mal natur geölt
- DIBT Zulassung

Dimension (mm)	**Sortierung**
19 x 135	A/B-VEH, Industrie

Längen (mm): auf Anfrage

EUROPÄISCHE ROTEICHE

Massivholzdiele

Eigenschaften:

- rundum Nut-Feder und Minifase
- Oberfläche geschliffen mit 150er Korn
- EN Norm 13629
- Standardausführung: 2-mal natur geölt
- DIBT Zulassung

Dimension (mm)	**Sortierung**
19 x 135	A/B, Industrie

Längen (mm): auf Anfrage

EUROPÄISCHE ESCHE

Massivholzdiele

Eigenschaften:

- rundum Nut-Feder und Minifase
- Oberfläche geschliffen mit 150er Korn
- EN Norm 13629
- Standardausführung: 2-mal natur geölt
- DIBT Zulassung

Dimension (mm)	**Sortierung**
21 x 137	Select/Natur, Rustikal

Längen (mm): auf Anfrage

FEEL WOOD Oberflächen

OBERFLÄCHEN-**VARIATIONEN**

Die FEEL WOOD Massivholzdiele ist etwas für Individualisten. Durch speziell strukturierte Oberflächen kann der Charakter der Massivholzdiele noch verstärkt werden. Gebürstete Oberflächen führen bei Massivholzböden zu einer unverwechselbaren Optik.

Bei Weichhölzern wird zudem die Qualität verbessert, da die Oberfläche nach dem Bürsten weniger anfällig für optische Beeinträchtigungen ist. Zusätzliche Variationsmöglichkeiten ergeben sich durch die Endbehandlung und Kombination mit farbigen Ölen.

Egal in welchem Raum er verlegt wird, die unvergleichliche Optik eines Massivholzbodens verleiht jedem Raum eine ganz besonders behagliche Atmosphäre. Dank der großen Auswahl an individuellen Farb- und Oberflächenausführungen lässt sich Ihr FEEL WOOD Massivholzboden ganz nach Ihren Wünschen und Vorstellungen gestalten.

FEEL WOOD OBERFLÄCHENBEHANDLUNG

- 2x natur geölt
- gebürstet, 2x natur geölt
- 2x weiß geölt
- gebürstet, 2x weiß geölt
- lackiert (6-schichtig/Glanzgrad 10)
- gebürstet & lackiert (6-schichtig/Glanzgrad 10)
- 2x edelmatt geölt (Roh-Effekt)
- gebürstet & 2x edelmatt geölt (Roh-Effekt)
- 2x edelrauch geölt (Angeräucherter -Effekt)
- gebürstet & schwarz gealtert, 2x natur geölt
- roh & Bandsägeschnitt
- Bandsägeschnitt & 2x natur geölt
- Bandsägeschnitt & 2x edelmatt geölt (Roh-Effekt)
- Bandsägeschnitt & 2x weiß geölt
- Bandsägeschnitt & 2x edelrauch geölt (Angeräucherter Effekt)
- Bandsägeschnitt, gebürstet & schwarz gealtert, 2x natur geölt

FEEL WOOD REINIGUNG UND PFLEGE

Pflegeöl	für die Oberflächenpflege von geölten Holzfußböden aller Art, auch für geölte Korkböden oder Holzmöbeloberflächen	750 ml Dose
Pflegeöl edelmatt	geeignet für edelmatt und weiß geölte Oberflächen	750 ml Dose
Holzbodenseife	für die Reinigung aller Arten von Holzfußböden, Kunststoffbeläge, Kork, Cotto, Linoleum und keramischen Böden	1 l Flasche

FEEL WOOD

Naturbelassene Oberflächen

Zusätzlich zu unseren fertigen Oberflächen haben Sie auch die Möglichkeit, unsere Massivholzdielen in einer rohen Oberfläche zu bekommen. Von fein geschliffen bis gebürstet oder bandgesägt, all diese Wünsche können wir unseren Kunden erfüllen. Die naturbelassenen FEEL WOOD Oberflächen sind ohne weitere Vorbehandlung für Lack- oder Ölauftrag geeignet.

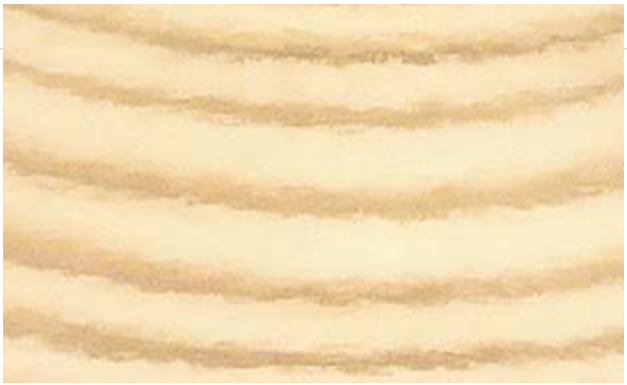

FEEL WOOD

Geölt

Geölte Böden zeichnen sich vor allem durch ihre Atmungsfähigkeit und ihre angenehme Oberflächenbeschaffenheit aus. Natur-Öl imprägniert das Holz, die Oberfläche bleibt natürlich, fühlt sich angenehm an und ist sehr leicht zu renovieren.
Die FEEL WOOD Oberfläche ist bereits zweimal geölt, sehr robust, pflegeleicht, ist DIN 68861-1B:2011 geprüft nach Beanspruchungsgruppe 1B und ist objekttauglich.

Landhaus-dielen

GROSSZÜGIG
UND EDEL

Landhausdielen sind als Mehrschicht-Fertigparkett aufgebaut, wobei die oberste Schicht aus einer durchgehenden Holzlamelle besteht. Dadurch wirken diese Dielen besonders großzügig und edel.

Die goldbraune Farbgebung der Eiche lässt sie als Holzboden klassisch und modern zugleich wirken. Dank ihrer Härte und Robustheit ist die Eiche perfekt für den Einsatz in stark frequentierten Räumen wie Wohnzimmer, Esszimmer und Küche geeignet.

Deck-/Nutzschicht

aus ausgesuchten Hölzern
UV-lackiert oder geölt

Mittellage

aus querverleimtem Nadelholz

Gegenzug

aus Nadelholz

EICHE *Rohholzoptik handgehobelt*

Landhausdiele

Eigenschaften:

- robust und pflegeleicht
- oxidative Ölung für eine geschützte Holzoberfläche
- handgehobelte Oberfläche sorgt für charaktervolle Atmosphäre
- geeignet für Fußbodenheizung

Dimension (mm)	**Oberfläche**
15 x 189 x 1860	Eiche Country, invisible geölt, handgehobelt
15 x 260 x 2200*	Eiche Country, invisible geölt, handgehobelt

Silky Touch

Verlegeart: schwimmend, klebend

EICHE *Rohholzoptik gebürstet*

Landhausdiele

Eigenschaften:

- robust und pflegeleicht
- oxidative Ölung für eine geschützte Holzoberfläche
- gebürstete Oberfläche sorgt für eine ruhige, natürliche Atmosphäre
- geeignet für Fußbodenheizung

Dimension (mm)	**Oberfläche**
15 x 189 x 1860	gebürstet, oxidativ invisible geölt
15 x 260 x 2200*	gebürstet, oxidativ invisible geölt

Verlegeart: schwimmend, klebend

EICHE *geräuchert*

Landhausdiele

Eigenschaften:

- robust und pflegeleicht
- oxidative Ölung für eine geschützte Holzoberfläche
- 4-seitige Fase
- geeignet für Fußbodenheizung

Dimension (mm)	**Oberfläche**
15 x 189 x 1860	Eiche Bregenz, geräuchert, natur geölt, gebürstet
15 x 260 x 2200*	Eiche Country, geräuchert, natur geölt, gebürstet
15 x 260 x 2200*	Eiche Country, geräuchert, natur geölt, handgehobelt

Silky Touch

Verlegeart: schwimmend, klebend

*Dielenbreite 260 mm – nur klebend

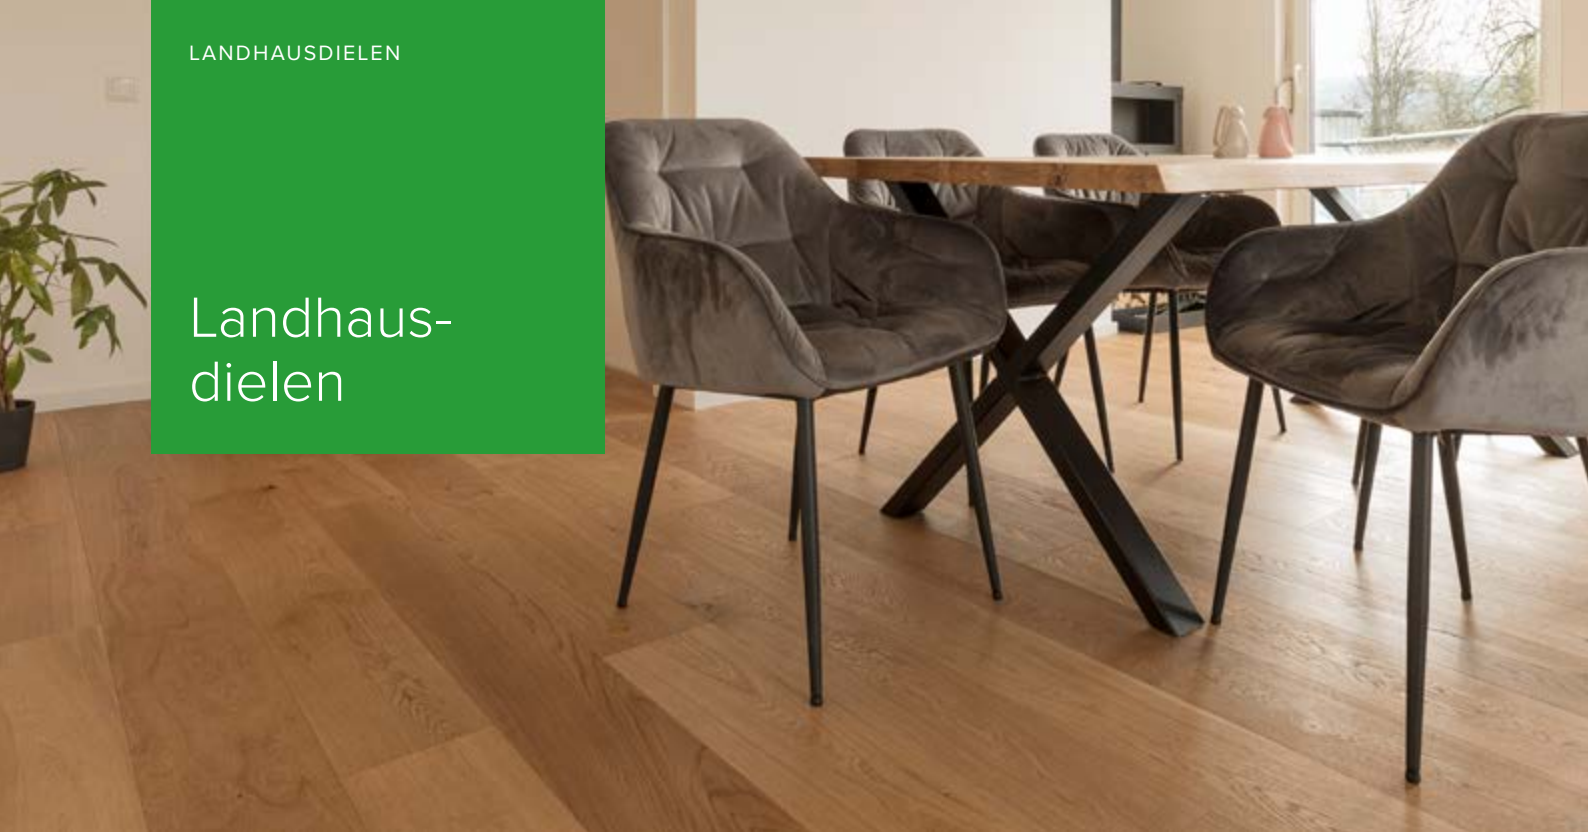

Landhaus-dielen

VORSPRUNG DURCH **VIELFALT**

Die Landhausdiele hat in den letzten Jahrzehnten ein regelrechtes Revival erlebt. Sie präsentiert sich technisch ausgereift und variantenreich in Farbe und Oberfläche. Somit passt sie sich jedem Einrichtungsstil perfekt an.

Die Landhausdiele steigert das Wohlbefinden in den eigenen vier Wänden und macht aus Ihrem Wohnraum einen Wohntraum.

WILDEICHE *handgehobelt*

Landhausdiele

Eigenschaften:

- Verlegung mittels Doppelclick-System
- schwimmende Verlegung, oder vollflächige Verklebung
- geeignet für Fußbodenheizung
- 4-seitige Fase
- Oberfläche handgehobelt, astig und oxidativ vorgeölt

Dimension (mm)	**Oberfläche**
14 x 190 x 1900	Wildeiche, handgehobelt, oxidativ natur
15 x 260 x 2200*	Wildeiche, handgehobelt, oxidativ natur

Verlegeart: schwimmend, klebend

*Dielenbreite 260 mm – nur klebend

WILDEICHE *gebürstet*

Landhausdiele

Eigenschaften:

- oxidative Ölung für eine geschützte Holzoberfläche
- gebürstete Oberfläche sorgt für eine ruhige, natürliche Atmosphäre
- 4-seitige Fase
- geeignet für Fußbodenheizung

Dimension (mm)	**Oberfläche**
14 x 190 x 1900	Wildeiche, natur geölt, gebürstet
15 x 240 x 2200	Wildeiche, natur geölt, gebürstet
15 x 260 x 2200*	Wildeiche, natur geölt, gebürstet

Verlegeart: schwimmend**,** klebend

EICHE *gebürstet*

Landhausdiele

Eigenschaften:

- robust und pflegeleicht
- oxidative Ölung für eine geschützte Holzoberfläche
- gebürstete Oberfläche sorgt für eine ruhige, natürliche Atmosphäre
- 4-seitige Fase
- geeignet für Fußbodenheizung

Dimension (mm)	**Oberfläche**
15 x 260 x 2200	gebürstet, oxidativ natur

Verlegeart: klebend

VINYLBÖDEN *Diverse Dekore*

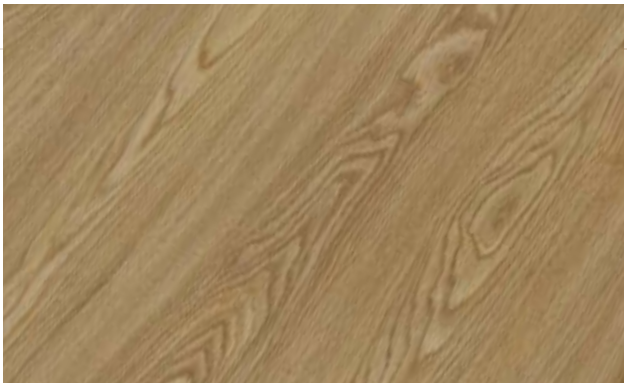

Landhausdiele

Eigenschaften:

- strapazierfähig
- feuchtigkeitsbeständig
- leicht zu reinigen & geringe Wartung
- diverse Dekore bieten hohes Maß an Vielseitigkeit

Dimension (mm)	**Ausführung**
6,5 x 191 x 1220	Vinyl Diele
6,5 x 228 x 1830	Vinyl Gutsdiele
6,5 x 470 x 904	Vinyl Steinoptik

Verlegeart: schwimmend, klebend

*Dielenbreite 260 mm – nur klebend

Bearbeitete Oberflächen

HANDGEHOBELT

Von Hand gehobelte Dielen mit Hoch-Tief-Optik heben das Licht-Schattenspiel hervor und sind besonders beanspruchbar. Kuscheliges Barfuß-Ambiente garantiert!

GEBÜRSTET

Bei diesem Bearbeitungsschritt wird die Oberfläche mittels Bürstwalzen aufgeraut: Die weicheren Wuchszonen/Jahrringlagen werden herausgebürstet und die härteren Wuchszonen/Jahrringlagen bleiben stehen.

RELIEF/3D-OPTIK

Reliefartige Oberflächen wirken besonders charaktervoll und verleihen der Holzstruktur noch mehr Tiefe und Ausdruck.

Kleben

MONTAGEKLEBER S80 FIX-IT ULTRA

Leistenmontage

- hochwertiger, 1-K-Klebstoff
- Verklebung und Befestigung von Holzpaneelen, Holzleisten

Inhalt: 290 ml

FUSSBODENKLEBER

Sikabond® Kleber 54

- schnellhärtender, lösemittelfreier, elastischer 1-K PU Parkettklebstoff
- perfekt geeignet für die Verklebung von Holzböden aller Art
- elastisch und trittschalldämmend
- geeignet zur Verklebung von Holzboden direkt auf Fliesenbelägen
- geeignet zur Verklebung von Holzboden bei Fußbodenheizung
- reduziert die Schubspannung zwischen Parkett und Unterboden

Bedarf ca. 700-1300 g/m^2
Inhalt: 13 kg pro Kübel

VERLEGE-
TIPPS

GRUNDSATZ 1

Der Untergrund muss trocken (Anhydritestrich: max. 0,3 % Restfeuchte, Zementestrich max. 1,8 % Restfeuchte), eben und fest sein.

GRUNDSATZ 2

Zu den Wänden und anderen festen Bauteilen muss ein Dehnungsabstand von min. 15 mm eingehalten werden, um den massiven Dielen Platz zum „Arbeiten“ zu geben. Bei Landhausdielen ca. 10 mm Dehnungsabstand einhalten.

GRUNDSATZ 3

Der Raum sollte über ein gesundes Raumklima verfügen (auch in Ihrem eigenen Interesse). Bei einer relativen Luftfeuchtigkeit zwischen 50 % und 65 % und einer Temperatur um 20 °C halten Sie das Schwinden und Quellen der Dielen in engen Grenzen.

Reinigen & Pflege

EIN LEBEN LANG
AN IHRER SEITE

Egal, in welchem Raum er verlegt wird, die unvergleichliche Optik eines Holzbodens verleiht jedem Raum eine ganz besonders behagliche Atmosphäre. Damit Sie lange Freude an Ihrem Boden haben, beachten Sie bitte, dass geölte Holzböden regelmäßig gepflegt werden müssen – normalerweise einmal jährlich im Wohnbereich und mehrmals bei stark beanspruchten Flächen im Objektbereich.

1. TROCKENREINIGUNG
mit einem leistungsstarken Staubsauger.

2. FEUCHTREINIGUNG MIT HOLZBODENSEIFE
Auf fünf Liter Wasser ca. 50 ml (1/2 Joghurtbecher) Seife geben. Mit dieser Lauge und einem ausgewrungenem Baumwolltuch wischen Sie den Boden gut auf. Bei größeren Flächen oder sehr starker Verschmutzung arbeiten Sie mit zwei Kübeln, damit Sie das verschmutzte Wischtuch in klarem Wasser ausspülen können, bevor Sie die Seifenlösung als Schutz wieder auf den Boden aufbringen. Der Boden muss vor dem nächsten Schritt des Nachölens vollkommen getrocknet sein – ca. acht Stunden Trockenzeit geben!

3. NACHÖLEN MIT PFLEGEÖL
Ohne Poliermaschine: Pflegeöl auf die zu pflegende Fläche auftropfen oder mit Pumpsprüher aufsprühen. Dann mit dem Bodenwischer gleichmäßig in Dielenrichtung verwischen. Ohne Polieren trocknen lassen. Beachten Sie dabei die etwas längere Trockenzeit von ca. zwölf bis 14 Stunden.
Mit Poliermaschine: Pflegeöl in einen Pumpsprüher füllen. Dann das Pflegeöl auf den Boden sprühen, mit Poliermaschine und mit weißem Pad schlierenfrei verreiben und einpolieren. Die Trockenzeit beträgt danach etwa sechs bis acht Stunden. Mit einem Liter Pflegeöl können Sie ca. eine Fläche von ca. 35 m² bearbeiten.

WOCA HOLZBODENSEIFE

Reinigung von geölten/geseiften Oberflächen

- zur Reinigung von öl-, wachs-, und seifenbehandelten Holzböden
- verleiht der Oberfläche durch die rückfettende Eigenschaft einen optimalen Schutz
- 125 ml Holzbodenseife mit 5 Liter warmen Wasser mischen und mit einem Mopp verteilen

Bedarf ca. 320-400 m²/Liter
Inhalt: 1 Liter

WOCA ÖL-REFRESHER

Pflege von geölten Holzböden

- optimale Reinigung in Kombination mit einer gleichzeitigen Ölpflege
- betont die Maserung und Farben des Holzes
- dringt tief in das Holz ein und bildet an der Oberfläche einen schützenden matten Ölfilm

Bedarf ca. 150-200 m²/Liter
Inhalt: 1 Liter

WOCA PFLEGEÖL

Reinigung und Auffrischung von geölten Holzböden

- Pflegeöl Natur dient zur Auffrischung von dunklen Böden, für weiß geölte Böden empfehlen wir WOCA Pflegeöl weiß
- nach der Grundreinigung mit einem Intensivreiniger kann der Boden mit dem Pflegeöl behandelt werden
- manuell auftragen und mit Poliermaschine einarbeiten
- für die Erstpflege

Bedarf ca. 30-40 m²/Liter
Inhalt: 1-2,5 Liter

WOCA INVISIBLE ÖL

Auffrischung von Rohholzoptik Böden

- nach der Grundreinigung mit einem Intensivreiniger kann der Boden mit dem Pflegeöl behandelt werden
- manuell auftragen und mit Poliermaschine einarbeiten

Bedarf ca. 30-40 m²/Liter
Inhalt: 1 Liter

WOCA MEISTERÖL NATUR

Grundöl für rohe Oberflächen

- Durch das Eindringen des Öls in das Holz wird die Oberfläche widerstandsfähig gegen Wasser und Schmutz.
- manuell auftragen und polieren

Bedarf ca. 10-12 m²/Liter
Inhalt: 1 Liter

Treppenprofil Klassisch

DIE IDEALE ABDECKUNG FÜR **BESTEHENDE STUFEN**

Das klassische Treppenprofil ist eine elegante Lösung zur Abdeckung bestehender Stufen, die sowohl ästhetisch ansprechend als auch funktional ist. Unsere hochwertigen Profile bieten nicht nur Schutz und Sicherheit für Ihre Treppen, sondern verleihen ihnen auch einen Hauch von Raffinesse und Stil.Wie Sie die Stirnseite gestalten möchten, liegt bei Ihnen. Sie haben die Wahl, ob die Stirnseite aus dem gleichen Parkett wie die Trittfläche oder aus jeder beliebigen Farbe und Oberfläche Ihrer Wahl sein soll.

TREPPENPROFIL KLASSISCH

Eigenschaften:

- Mit unseren Treppenkantenprofil Klassisch können Sie alle unsere 3-Schicht Böden auch als Stufe verwenden
- Vielfältige Einsatzmöglichkeiten wie z.B. als Fensterbank oder Stufenkante
- beständig und wertvoll wie eine massive Treppe
- unkomplizierte und individuelle Anfertigung
- Die Stirnseite kann nach Ihren belieben gestaltet werden
- Eine LED Beleuchtung optional möglich

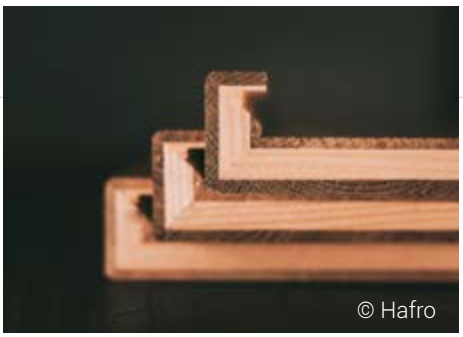

Treppenprofil Modern

FUGENLOSE ABDECKUNG **FÜR DAS GEWISSE ETWAS**

Entdecken Sie die Zukunft des Treppendesigns mit unserem modernen Treppenprofil, das mit einer fugenlosen Abdeckung überzeugt! Überraschen Sie Ihre Gäste mit einem atemberaubenden Treppendesign, das alle Erwartungen übertrifft. Unser modernes Treppenprofil ist geeignet für Alt- und Neubau.

TREPPENPROFIL MODERN

Eigenschaften:

- Mit unseren Treppenkantenprofil Modern können Sie alle unsere 3-Schicht Böden auch als Stufe verwenden
- beständig und wertvoll wie eine massive Treppe
- unkomplizierte und individuelle Anfertigung
- Fließend und elegant verbindet die Treppe modern ein Stockwerk mit dem anderen
- Fugenlose Abdeckung für Alt- und Neubau

Sockel-leisten

DIE PASSENDE LEISTE **FÜR JEDEN BODEN**

Dimension (mm)	**Holzart, Oberfläche**
16 x 40	MKF 40 Eiche Öloptik
16 x 40	MKF 40 Weiß deckend lackiert
16 x 40	Cube 40 Rohholzoptik
18 x 50	MKF 50 Eiche Öloptik
19 x 39	MSF 40 Eiche Öloptik

MASSIV-SOCKELLEISTEN FÜR MASSIVHOLZBÖDEN

Dimension (mm)	**Holzart, Oberfläche**	**Profil**
20 x 55	Fichte, Kiefer, Lärche, Eiche, Esche - geölt, weiß geölt oder edelmatt geölt	A, B
20 x 60		

Wand & Decke

FÜR DAS PLUS
AN INDIVIDUALITÄT

Veredelte Wände und Decken geben jedem Raum einen individuellen Touch. Von modern über urig, rustikal bis zu shabby chic. Holzwände sorgen durch veredelte Oberflächen für das gewisse Etwas und einen Wow-Effekt. Komplette Wand- und Deckengestaltungen aus Holz schaffen zudem ein angenehmes Raumklima. Aber auch partielle Verkleidungen erzeugen eine tolle Atmosphäre.

ZIRBE

Fasebrett/Massiv

Eigenschaften:

- dank ihrer besonderen Inhaltsstoffe trägt die Zirbe zur Entspannung und zum Wohlfühlen bei
- besonders für Wohn- und Schlafzimmer geeignet
- stirnseitig Nut-Feder für Endlosverlegung

Dimension (mm)	**Oberfläche**
19 x 196 x 4000	Fasebrett Zirbe A/B-VEH, gehobelt, gebürstet
19 x 135 x 1973	FEEL WOOD gehobelt, gebürstet

Verlegeart: geschraubt

Dimensionen nach Verfügbarkeit

THERMOFICHTE *gebürstet*

Gran Paradiso 212°

Eigenschaften:

- durch die thermische Behandlung besonders widerstandsfähig
- feine Oberfläche
- dunkle Farbgebung verleiht dem Raum eine echte Wohlfühl-Atmosphäre
- durch die gebürstete Oberfläche kommt die natürliche Holzmaserung noch besser zur Geltung
- stirnseitig Nut-Feder für Endlosverlegung

Dimension (mm)	**Oberfläche**
19 x 193	gebürstet

Verlegeart: geschraubt

THERMOFICHTE *gehackt*

Mont Blanc 212°

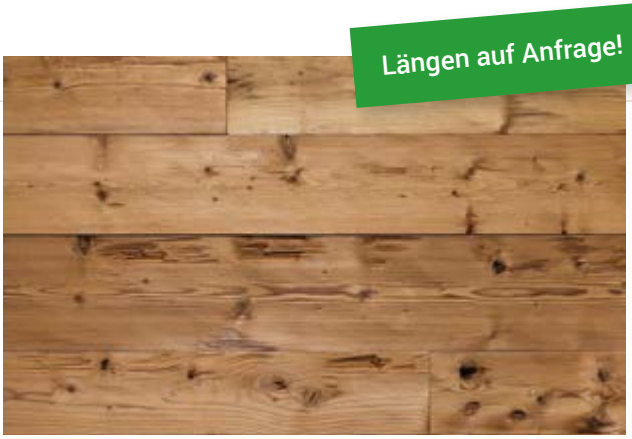

Eigenschaften:

- strahlt Wärme und Gemütlichkeit aus
- dunkle Farbtöne im abwechslungsreichen Farbenspiel
- durch das Hacken erhält das Holz seine ein-zigartige Struktur und Optik
- verleiht dem Raum einen rustikalen und alpinen Charakter
- stirnseitig Nut-Feder für Endlosverlegung

Dimension (mm)	**Oberfläche**
19 x 193	gehackt

Verlegeart: geschraubt

FICHTE *gehackt, gebürstet, gedämpft*

Marmolada

Eigenschaften:

- beim Dämpfen erfolgt eine Lagerung bei 90 °C & tropische Luftfeuchtigkeit
- gebrannte und gebürstete Profilbretter
- aufgrund der gebürsteten Oberfläche kommt die natürliche Holzmaserung noch besser zur Geltung

Dimension (mm)	**Oberfläche**
19 x 140 x 4000	gehackt, gebürstet
19 x 196 x 4000	gehackt, gebürstet

Verlegeart: geschraubt

Wand & Decke

DURCH UND DURCH **MASSIV**

Massivholzdielen sind nicht nur für den Boden geeignet, sondern können auch als Wand- und Deckenverkleidung eingesetzt werden und verleihen so jedem Raum eine besondere Atmosphäre. Der rustikale Charme von Holzdielen schafft ein angenehmes Wohngefühl und sorgt für Gemütlichkeit. Besonders schön wirken Massivholzdielen an der Wand in Kombination mit moderner Einrichtung oder minimalistischen Möbeln. Durch ihre vielseitigen Einsatzmöglichkeiten können Sie jeden Raum individuell gestalten und ihm das gewisse Etwas verleihen.

FEEL WOOD WANDPANEEL EICHE

Massivholz

Eigenschaften:

- Hergestellt aus massivem Holz
- Die natürlichen Farbtöne des Holzes und die variablen Längen der Komponenten erzeugen eine lebendige Oberfläche
- Rundum Nut-Feder mit Minifasse für Endlosverlegung
- Leimfreie und damit emissionsfreie Feuchtigkeitsregulierung für ein optimales Raumklima
- Auf Anfrage mit FSC®-Zertifizierung erhältlich

Dimension (mm)	**Oberfläche**
21 x 137	Sägeschnitt & 2x natur geölt
21 x 168	Sägeschnitt & 2x edelmatt geölt (Roh-Effekt)
21 x 137	Sägeschnitt & 2x weiß geölt
21 x 168	Sägeschnitt & 2x edelrauch geölt (Angeräuchert-Effekt)

Verlegeart: geschraubt

FEEL WOOD WANDPANEEL LÄRCHE

Massivholz

Eigenschaften:

- Hergestellt aus massivem Holz
- Die natürlichen Farbtöne des Holzes und die variablen Längen der Komponenten erzeugen eine lebendige Oberfläche
- Rundum Nut-Feder mit Minifasse für Endlosverlegung
- Leimfreie und damit emissionsfreie Feuchtigkeitsregulierung für ein optimales Raumklima
- Auf Anfrage mit FSC®-Zertifizierung erhältlich

Dimension (mm)	**Oberfläche**
19 x 135	Sägeschnitt & 2x natur geölt
19 x 135	Sägeschnitt & 2x edelmatt geölt (Roh-Effekt)
19 x 135	Sägeschnitt & 2x weiß geölt

Verlegeart: geschraubt

- Die FEEL WOOD Wandpaneele sind in Fichte, Kiefer, Lärche, Eiche, Esche, Roteiche sowie Zirbe erhältlich.

MONTAGE-**ANLEITUNG**

1. Unterkonstruktion Lattung aus Fichte egalisiert, 25 x 45 mm.

2. Abstand der Latten – Achsmaß: ca. 50 cm.

3. Schattenfuge rundherum ca. 1 cm.

4. Mit der Wasserwaage kontrollieren.

5. Erste Reihe verlegen und Endstück auf die gewünschte Länge zuschneiden.

6. Erste Brettreihe sowohl sichtbar mit 2 cm Abstand zur Bodenkante als auch über die Feder im 45° Winkel verschrauben. (Schrauben F-Bohr Fix 3,2 x 50 mm).

7. Mit dem Abschnittstück kann wieder begonnen werden und anschließend die Bretter im Wildverbund verarbeiten

8. Jedes Brett gehört im 45° Winkel verschraubt.

9. Die letzte Brettreihe auf die gewünschte Höhe schneiden und sichtbar im Abstand von 2 cm zur Oberkante auf jede Unterkonstruktionslatte verschrauben.

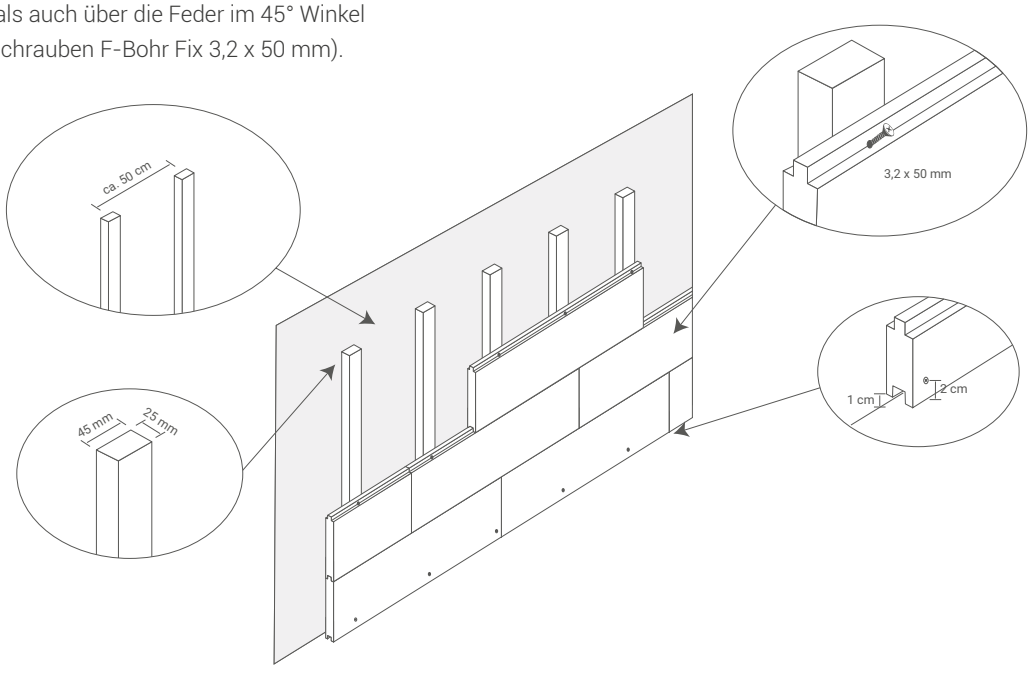

Wand & Decke

DER MODERNE **HINGUCKER**

Weiße Wände waren gestern – Eine Holzverkleidung ist ein ansprechendes Element in der Gestaltung eines Raumes. Sie verleiht nicht nur Struktur und Charakter, sondern kann auch den Stil und die Atmosphäre maßgeblich beeinflussen. In dieser Hinsicht hat SECA eine innovative Lösung entwickelt, die nicht nur modern und ästhetisch ansprechend ist, sondern auch einfach zu installieren und vielseitig anpassbar: die moderne Wandverkleidung von SECA im fertigen Bausatz.

THERMOFICHTE HORIZONTAL *Barcodeoptik*

Thermofichte

Eigenschaften:

- durch die thermische Behandlung besonders widerstandsfähig
- Mit den vier verschiedenen Profilbrettern in unterschiedlichen Breiten und Tiefen ist der Kreativität keine Grenze gesetzt.
- Die vier unterschiedlichen Profilbretter können nach individuellen Belieben kombiniert werden

Dimension (mm)	**Oberfläche**
20 x 68	gebürstet
20 x 92	gebürstet
20 x 140	gebürstet

Verlegeart: geschraubt

THERMOFICHTE VERTIKAL *Barcodeoptik*

Thermofichte

Eigenschaften:

- durch die thermische Behandlung besonders widerstandsfähig
- Mit den vier verschiedenen Profilbrettern in unterschiedlichen Breiten und Tiefen ist der Kreativität keine Grenze gesetzt.
- Die vier unterschiedlichen Profilbretter können nach individuellen Belieben kombiniert werden

Dimension (mm)	**Oberfläche**
20 x 92	gebürstet
20 x 140	gebürstet
28 x 68	gebürstet
42 x 68	gebürstet

Verlegeart: geschraubt

SECA WOHNWAND *Barcodeoptik*

Thermofichte

Höhe (cm)	**Breiten** (cm)
118 cm, 158 cm, 238 cm	52 cm, 57,2 cm, 62,4 cm, 67,6 cm, 72,8 cm, 78 cm, 83,2 cm, 88,4 cm, 93,6 cm, 98,8 cm, 104 cm, 109 cm, 114 cm, 120 cm, 458 cm, 130 cm, 135 cm, 140 cm, 146 cm, 151 cm, 156 cm, 161 cm, 166 cm, 172 cm, 177 cm, 182 cm, 187 cm, 192 cm, 198 cm

Verlegeart: geschraubt

wahlweise mit schwarzer Feder

Eigenschaften:

- thermisch behandelte Fichte strahlt Wärme & Gemütlichkeit aus.
- Dunkle Farbtöne im abwechslungsreichen Farbenspiel machen die Wandverkleidung zu einem echten Blickfang.
- mit oder ohne schwarze Feder: Der skandinavische Stil sorgt für eine gemütliche und wohnliche Atmosphäre.
- vertikale Barcode-Optik lässt den Raum größer und tiefer wirken. Werden verschiedene Dimensionen der Holzverkleidung vermischt, kann eine 3D-Optik erschaffen werden. Dies sorgt für einen besonderen Eye-Catcher.
- beeinflusst und verbessert die Raumakustik.

ZUR VIDEO-
MONTAGEANLEITUNG

- Bei diesem Produkt handelt es sich um einen fertigen Bausatz. Inkludiert sind Anfangsleiste, Endleiste, auf die richtige Länge zugeschnittenen Dielen und Schrauben.

Saunaholz

HEISS, HEISSER,
SECA SAUNAHOLZ

Der Traum von der eigenen, individuellen Sauna wird hier wahr!
Mit den geeigneten Saunahölzern für Wand, Decke, Sitzbänke und Holzboden wärmen Sie sich schon bald in Ihrer eigenen Sauna auf.

ZIRBE

Fasebrett

Eigenschaften:

- trägt zur Entspannung & Wohlbefinden bei
- geeignet für feuchtes Saunaklima
- einfache Montage

Dimension (mm)	**Qualität**
19 X 196	A/B-VEH

Längen (mm): 4000

ESPE/ABACHI

Saunalatte

Eigenschaften:

- verfügt über hervorragende wärmeisolierende Eigenschaften
- für Saunabänke, Rückenlehnen, etc. geeignet

Dimension (mm)	**Qualität**
22 x 80	Espe
25 x 80	Abachi

THERMOFICHTE *gebürstet*

Gran Paradiso 212°

Eigenschaften:

- durch die thermische Behandlung besonders widerstandsfähig
- feine Oberfläche
- dunkle Farbgebung verleiht dem Raum eine echte Wohlfühl-Atmosphäre
- durch die gebürstete Oberfläche kommt die natürliche Holzmaserung noch besser zur Geltung

Dimension (mm)	**Oberfläche**
19 x 193	gebürstet

Verlegeart: geschraubt

THERMOFICHTE *gehackt*

Mont Blanc 212°

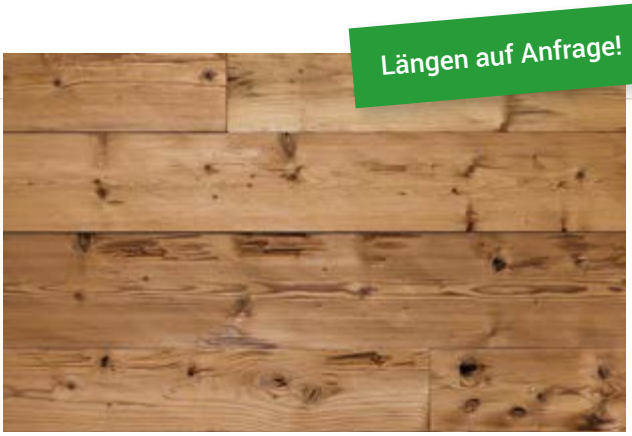

Eigenschaften:

- strahlt Wärme und Gemütlichkeit aus
- dunkle Farbtöne im abwechslungsreichen Farbenspiel
- durch das Hacken erhält das Holz seine ein-zigartige Struktur und Optik
- verleiht dem Raum einen rustikalen und alpinen Charakter

Dimension (mm)	**Oberfläche**
19 x 193	gehackt

Verlegeart: geschraubt

FICHTE

Brandschutzschalung

Eigenschaften:

- aus heimischen, nachhaltigen bewirtschafteten Wald
- Doppelnut-Feder-Profil ist Feuerwiderstandsklasse 30 (EI30)
- Qualität B-VEH

Dimension (mm)	**Oberfläche**
40 x 146	gehobelt

Verlegeart: geschraubt

Platten-zuschnitt & Bekantung

ZUSCHNITT VON **HOLZPLATTEN**

Im SECA Servicecenter schneiden wir Ihre bei uns gekauften Holzplatten mit höchster Präzision auf das von Ihnen gewünschte Maß zu. Um die beste Materialausbeute zu erreichen, werden alle Zuschnittaufträge vor der Bearbeitung computergesteuert optimiert. Geschnitten wird mit einer liegenden Plattenaufteilsäge, welche einen millimetergenauen Plattenzuschnitt garantiert. Jede Einzelplatte wird mit Maßetikett übergeben.

ACHTUNG: nur rechtwinkelige Schnitte möglich!

PLATTENSORTIMENT

- Dekorspanplatten
- Hartfaserplatten
- Rohspanplatten
- Sperrholzplatten
- Siebdruckplatte
- 3-Schicht-Platten
- Vollholz-Platten Fichte (Stabverleimt)

www.seca.at

BEKANTUNG

Eine hochwertige Kantenqualität wird heutzutage vorausgesetzt. Unsere Kantenanleimmaschine garantiert eine saubere und stabile Verarbeitung aller Kanten. Ausgestattet mit leistungsfähigen Bearbeitungsaggregaten arbeitet die Maschine exakt und zuverlässig und garantiert eine flexible Produktion. Die Bekantung erfolgt durch Schmelzkleber. Dabei werden die Originalmaße eingehalten.

- Uni-, Holz- und Materialdekore
- Kantenstärke 2,0 mm für Front und Korpus
- Passende Breite für Dekorspanplatten bis Arbeitsplatten

Im SECA Servicecenter gehen wir genau auf Ihre Sonderwünsche ein.
Unser moderner Maschinenpark ermöglicht maßgenaue Holzzuschnitte und Bekantung.

Heizen mit Holz

NATÜRLICHE **WÄRME**

Mit SECA Briketts und Pellets holen Sie sich die Wärme zum Wohlfühlen zu Ihnen nach Hause.

Reine Hobelspäne – ideal für schnelles Anheizen!

BRIKETTS *Wärme zum Wohlfühlen*

Eigenschaften:

- ideal für schnelles Anheizen
- aus reinen Nadelholz Sägespänen
- ohne Bindemittel und Zusatzstoffe hergestellt
- extrem lange Brenndauer
- in 10 kg Paketen

PELLETS *Ideal für schnelles Anheizen*

Eigenschaften:

- aus 100 % reinen Fichten Hobelspänen
- ohne Bindemittel und Zusatzstoffe hergestellt
- extrem lange Brenndauer
- Qualität TOP A1/EN PLUS
- im 15 kg Sack

Service

UNSER **SERVICE**

BESTENS BERATEN

Eine gute Beratung bildet das Standbein eines erfolgreichen Projekts. Fachlich kompetente MitarbeiterInnen kommen auch mit dem Beratungsbus, beladen mit Holzmustern und jahrelangem Know-how zu Ihnen Nachhause und beraten Sie ausführlich und erstellen mit Ihnen gerne ein Sofortangebot vor Ort.

LIEFERUNG & MONTAGE

Sie haben alle Produkte für Ihr Projekt gefunden? Wir organisieren Ihnen gerne die Auslieferung Ihrer SECA-Einkäufe, wie auch auf Wunsch, eine fachgerechte Montage.

LEIHANHÄNGER

Ihr Einkauf ist größer ausgefallen und Ihnen steht privat kein passendes Transportmittel zur Verfügung?
Damit Ihre Ware sicher und unbeschadet an Ihrem gewünschten Ziel ankommt, verleihen wir kostenlos unseren PKW-Anhänger.

MASCHINENMIETSERVICE

Die SECA-Holzwelt bietet zur Pflege und korrekten Montage der SECA-Produkte eine Vielzahl an Maschinen zum Verleih an.

- Leistensäge
- Kantenschleifer
- Bodenschleifmaschine
- Poliermaschine
- Terrassenreinigungsgeräte

SYMBOLERKLÄRUNG

geeignet für Fußbodenheizung	gebürstet	gehackt
geölt	geräuchert, gebrannt, verkohlt	Bandsägeschnitt
handgehobelt	astig	Vinylboden

Serafin Campestrini GmbH
Linzer Straße 60a
4100 Ottensheim, Österreich
Tel.: +43 7234 83195-0, Fax: +43 7234 82226
E-Mail: verkauf@seca.at

Öffnungszeiten Holzwelt:
Montag bis Freitag:
08.00 Uhr bis 12:00 Uhr
13:00 Uhr bis 17:00 Uhr

www.facebook.com/holzweltSECA/

@seca_holzwelt

WWW.SECA.AT

Scan mich

SEIT 1915 ÜBER 105 JAHRE PARTNER MIT PROFIL

OTTENSHEIM Seca HOLZ WELT